S:T ERIKS

PRODUKTBLAD

Campus®

Campus är ett brett, stabilt murblock i betong som fungerar precis lika bra som kantsten. Campusblocket kan läggas längs med gatan som trottoarkant och för en enhetlig miljö kan även blocket användas till murar och trappsteg. Det breda Campusblocket ger ett kraftfullt och gediget intryck i alla anläggningar med krav på stabila murar, stadiga kantstöd och rustika terrängtrappor.



Naturgrå Antracit



Normalblock



Radieblock



Överfartsblock

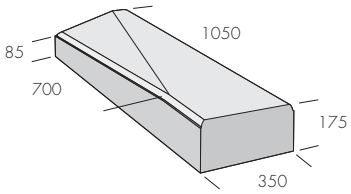

Överfartsblock höger



Överfartsblock vänster

Produkt	Dimension mm	Radie m	st/varv	kg/st	st/pall
Normalblock	350x700x175			100	15
	350x350x175			50	30
Radieblock	350x785x175	3,0	24	115	10
	350x785x175	6,0	48	115	10
Överfartsblock Rak	350x1050x175			150	
Överfartsblock Höger	350x1050x85/175			150	
Överfartsblock Vänster	350x1050x175/85			150	

S:T ERIKS

PRODUKTBLAD

Principritningar för murar

Observera att murkonstruktionerna som visas på dessa sidor enbart är till för att illustrera ett principutförande. Ritningen måste kompletteras med detaljritningar för aktuellt objekt. För samtliga principritningar gäller även följande anmärkningar:

- Skisserna visar endast belastningsfall vid horisontell ovanyta.
- Konstruktionerna uppfyller ställda krav på säkerhet, baserat på de parametrar som anges för respektive principrit-ning.
- Typritningarna är inte objektsanpassade. Kontakta alltid behö-rig konstruktör om ritningen ska användas för konstruktion.
- Analys av totalstabilitet och sättningar är inte utförd.
- Räcken, staket, terrasser och andra belastningar har betydande inverkan på muren och måste beaktas av behörig konstruktör.

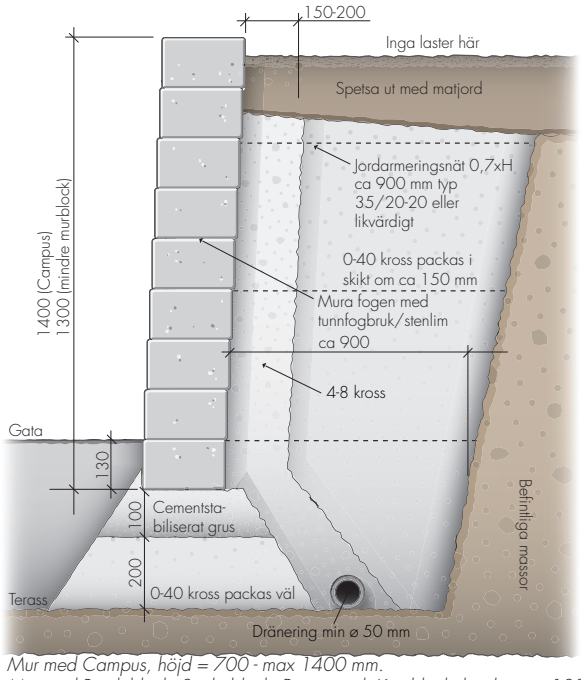

Mur med Campus, höjd = 700 - max 1400 mm.
Mur med Rustik block, Scala block, Bastant och Kantblock, höjd = max1300 mm.

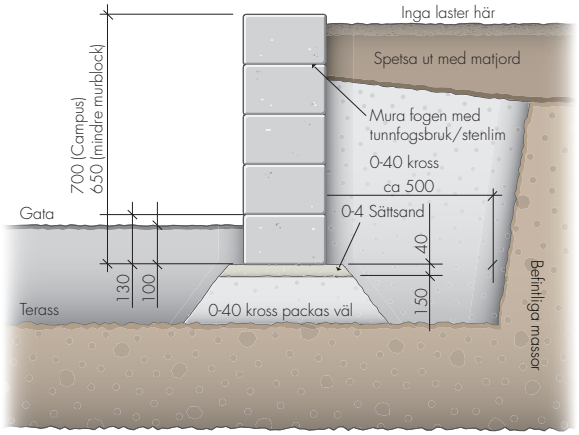

Mur med Campus, höjd = max 700 mm.
Mur med Rustik block, Scala block, Bastant och Kantblock, höjd = max 650 mm.

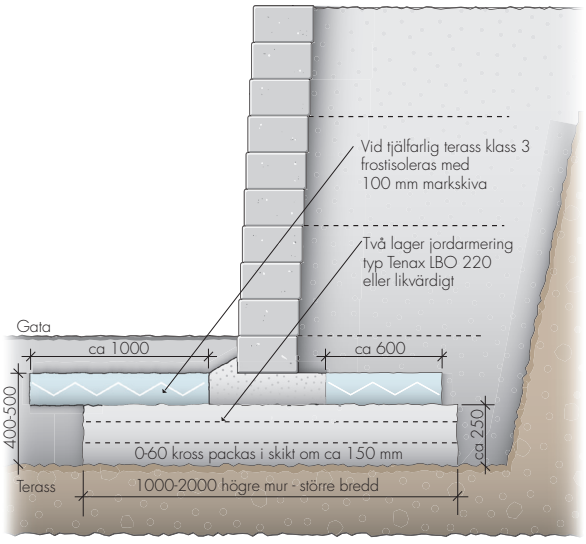

Grundläggning av blockmurar på sämre markförhållanden.